

- \* Repareert snel on-line ook tijdens lekkage
- \* Repareert lekken binnen 30 minuten
- \* Hecht op vrijwel alle harde materialen
- \* Bestand tegen een druk van 28 bar
- \* Bestand tegen een temperatuur van 120°C (piek 200°C)
- \* Veilig voor drinkwater en bestand tegen de meeste chemicaliën
- \* Ideaal voor leidingversterking en corrosiebescherming



Mof Beton



T-stuk



Mof PVC



Bocht

### Toepassing:

- \* Uitwendige reparatie van alle soorten leidingen: Staal, koper, aluminium, RVS, Inox, beton, PVC, polyethyleen, polypropyleen, glasvezel
- \* Zowel gassen als vloeistoffen
- \* Drukken tot 28 bar
- \* Temperaturen tot 120°C (200°C piek)
- \* Leidingdiameter standaard tot DN450
- \* Permanente reparatie of levensduurverlenging

### Kan gebruikt worden voor:

- \* Leidingreparatie: Off- en on-line reparatie, lekkende leidingen, flens-, schroef- en mofverbindingen, T-stukken
- \* Bescherming tegen slijtage en erosie
- \* Structurele bescherming - isolatie
- \* Boven- en ondergrondse reparaties
- \* Onderwater reparaties

### Media in leiding:


- \* Water (drinkwater, condensaat, afvalwater)
- \* Zuren (zoutzuur, zwavelzuur)
- \* Alkalisch (ammoniak, kalium)
- \* Koolwaterstoffen (benzeen, benzine, kerosine)
- \* Gassen, zouten, slurries, organisch materiaal

## Installatieprocedure




### Vorbereiding:

- Haal druk van de leiding of beperk de lekkage
- Bij een glad pijpoppervlak dit eerst opruwen, loszittende delen verwijderen en vetvrij maken
- Seal Stic staal putty kneden en op het gat aanbrengen (bijgeleverd)

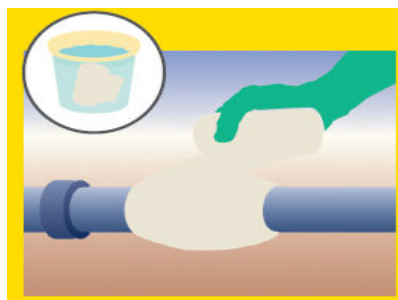

### Wikkel de leiding:

- Doe de bijgeleverde latex handschoenen aan
- Wrap Seal tape uit de verpakking halen en 5 seconden in water dompelen en licht in de rol knippen
- Tape ter plaatste van het lek snel en strak rond de leiding wikkelen
- De tape geheel opgebruiken

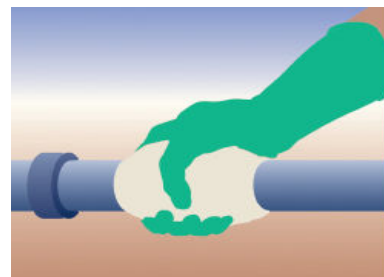

### Afwerking:

- Handschoenen bevochtigen en de tape met de hand 20 seconden in een licht klemmende en draaiende beweging gladstrijken
- Uitharding in 20 - 30 minuten
- Lees vóór toepassing eerst de bijgeleverde installatiehandleiding

## Technische informatie

### Lekke leiding onder druk met Ultra Sealing Tape



Kneed de staal epoxy putty totdat deze warm wordt en een uniforme kleur heeft.



Plaats de putty naast het gat en prepareer een rol Ultra Sealing Tape.



Begin met wikkelen naast de putty. 1<sup>e</sup> laag 100% overlap. Tape uitrekken.



Druk de putty op het gat en wikkel Ultra Sealing Tape verder over de putty.



Tape uitrekken met 75% overlap wikkelen. Laatste wikkeling 100% overlap.



Afwerken met enkele lagen Wrap Seal. Zie video op onze website.

Lees eerst zorgvuldig de installatiehandleiding. Dit product werkt het beste op ruwe oppervlaktes. Bij een glad oppervlak dit eerst opruwen met schuurpapier of een vijl. Loszittende delen verwijderen en vetvrij maken.



### Wrap Seal glasvezel wikkerverband

Media	Water (afvalwater, condensaat, stoom) Zuren, zouten en basen Koolwaterstoffen (benzine, diesel) Gassen (LNG, LPG) Perslucht, slurries, etc.
Chemische resistentie	Duurzaamheid van de reparatie kan beïnvloed worden door sterke zuren (PH < 3) of basisch (PH > 12). Bij twijfel raadpleeg Seal Stic chemische compatibiliteitskaart
Temperatuurbereik	-30°C tot 120°C continu, 200°C piek
Maximale druk	28 bar. Resultaten variëren afhankelijk van leidingdiameter, materiaal, grootte van het gat en applicatiemethode
Uithardingstijd	20 à 30 minuten bij een temperatuur van 10°C tot 40°C. Warmte mag toegevoerd worden om uitharding te versnellen. Bij lagere temperaturen werkplek afschermen en externe warmte toevoeren.
Houdbaarheid	2 jaar indien opgeslagen bij 5°C - 30°C en indien folie onbeschadigd is. Niet in direct zonlicht en droog bewaren. Opslag bij hogere temperaturen verkort houdbaarheid. Niet meer gebruiken indien product in verpakking hard geworden is.
Kleur Wrap Seal	Wit / Ivoor
Afwerking	Na uitharding is product bewerkbaar en overschilderbaar
Afmeting rol Wrap Seal (raadpleeg selectietabel op website)	2" x 6' ( 5 x 180 cm) 2" x 12' ( 5 x 360 cm) 3" x 9' ( 8 x 270 cm) 4" x 12' (10 x 360 cm) Grotere lengtes op aanvraag

### Wrap Seal leidingreparatieset

Elke set bestaat uit:

- Een rol glasvezel wikkerverband voorzien van polyurethaan hars (verschillende afmetingen verkrijgbaar, zie hierboven)
- Seal Stic staal epoxy putty
- Een paar latex handschoenen
- Installatiehandleiding